

ROLLER PLUS S & L

Andamio modular profesional de aluminio



NUEVAS
DIMENSIONES



NUEVA NORMA EUROPEA UNIEN1004.1.2

- Distancia desde el suelo a la primera plataforma <3,40 m
 - Distancia entre plataformas sucesivas <2,25 m
- Por ello, se han añadido plataformas adicionales en los nuevos módulos 2022.



Roller Plus L 3,46
(Módulos A+B5+S)



Roller Plus L 1,70 m (Módulo A)



La base cerrada pasa a
través de puertas



Base de apertura rápida
1,70 m

ROLLER PLUS L

Roller Plus L es un andamio de aluminio con base de apertura rápida y de montaje rápido. Está fabricado en aleación de aluminio tubular muy ligero Ø 50 mm con peldaños estriados antideslizantes.

Se compone de un módulo base de apertura rápida de 1,70 m de altura, con una barandilla de protección de 1,84 m y varios módulos intermedios de diferentes alturas hasta una altura máxima de 6,76 m (7,70 m para trabajo manual). Es ideal para trabajos de pintura y mantenimiento.

Resistente al óxido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso base plegable: 37,5 Kg (L) 28 Kg (S)
- Altura de la base plegable: 1,70 m
- Altura de trabajo de la base plegable: 2,90 m
- **Nuevas dimensiones:**

ROLLER PLUS L: 1,60x1,05 m

ROLLER PLUS S: 1,60x0,75 m

- Dimensiones de la plataforma con trampilla:

Roller Plus L: 1,40 x 0,80 m (14,6 kg)

Roller Plus S: 1,40 x 0,60 m (9,00 kg)

- Distancia entre peldaños: 30 cm
- 4 Ruedas con freno: Ø 125 mm
- Capacidad: 200 kg /m² (incluidas dos personas)
- Plataforma de aluminio con madera wiremesh barnizada antideslizante

Este andamio adopta el sistema de montaje de las barandillas ALT (A través de la plataforma)



Bajo pedido:

Anclaje rápido ajustable
El andamio equipado con estabilizadores no necesita anclajes, pero deberán colocarse en caso de eliminar los estabilizadores.





HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial de Llames, nave 42 | 33429 Viella | Asturias | España
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112 | ventas@svelt.es | www.svelt.es

ROLLER PLUS S & L

Andamio modular profesional de aluminio

COMPONENTES	
Barandilla en H	A
Barandilla en H	B
Plataforma de trabajo	C
Rodapiés	D
Base automática 5 peldaños	E
Marcos 6 peldaños	F
Marco terminal 5 peldaños	G
Marco de 5 peldaños	H
Diagonal	I
Horizontal	L
Rueda Ø125 mm con freno:	O
Estabilizador	P
Plataforma intermedia	Q
Contrapeso (para uso externo 6,76 m)	Z

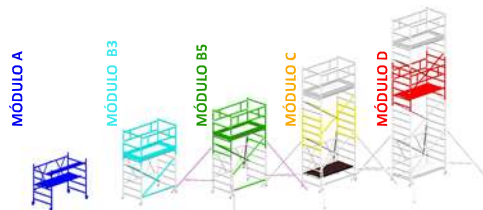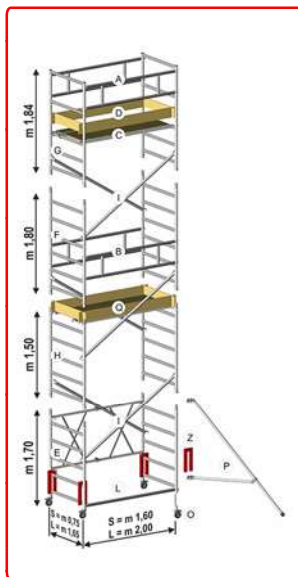

Módulo A: base plegable de 5 peldaños equipada con 4 ruedas pivotantes con freno Ø125 mm y 1 plataforma con trampilla, ½ plataforma ciega solo para Roller Plus L

Módulo B3: 2 marcos terminales (3 peldaños), 2 diagonales, 1 horizontal, 1 set de rodapiés, 2 barandillas en H

Módulo B5: 2 marcos terminales (5 peldaños), 2 diagonales, 1 horizontal, 1 set de rodapiés, 2 barandillas en H

Módulo C: 2 marcos intermedios (6 peldaños), 2 diagonales

Módulo D: 2 marcos intermedios (6 peldaños), 2 diagonales, 1 plataforma con trampilla, ½ plataforma ciega solo para Roller Plus L, 2 barandillas en H

Módulo P: 1 plataforma de paso con trampilla (sin rodapiés), ½ plataforma ciega solo para Roller Plus L

Módulo F: Kit de 4 rodapiés

Módulo S1: 4 estabilizadores para Módulo A

MODULOS	Altura (m)	ROLLER PLUS S		ROLLER PLUS L	
		REF	Peso (kg)	REF	Peso (kg)
Módulo A (5 peldaños)	1,70	TROLLERPSW	28,00	TROLLERPLW	36,10
Módulo B3 (3 peldaños)	1,24	TROLLERPS1C0	24,50	TROLLERPL1C0	26,40
Módulo B5 (5 peldaños)	1,84	TROLLERPS1B	28,20	TROLLERPL1B	31,10
Módulo C (5 peldaños)	1,50	TROLLERPS2C0	11,60	TROLLERPL2C0	14,10
Módulo D (6 peldaños)	1,80	TROLLERPS3W	25,50	TROLLERPL3W	34,10

ACCESORIOS	ROLLER PLUS S		ROLLER PLUS L	
	REF	Peso (kg)	REF	Peso (kg)
Módulo P (Plataforma con trampilla sin rodapiés)	TROLLPSPB	9,00	TROLLPLPBW	14,60
Módulo F (Kit de 4 rodapiés)	TROLLPSFP	4,80	TROLLPLFP	6,80
Módulo S (Set de 4 estabilizadores)	TJOLLYPS	19,12	TJOLLYPS	19,12
Módulo S1 (Set de 4 estabilizadores pequeños)	TJOLLYAPS	12,00	TJOLLYAPS	12,00
Horizontal adicional	ROLERPS00	1,20	ROLERPS00	1,20
Diagonal adicional	ROLERPS0D	1,40	ROLERPS0D	1,40
Barandillas en H	TROLLPS0P	2,80	TROLLP0P	2,80
Contrapeso para uso externo 6,84 m	TZAVOR10L	10,00	TZAVOR10L	10,00

Altura plat. (m)	Altura total (m)	Altura de trabajo (m)	Módulos	Roller Plus S Peso (kg)	Roller Plus L Peso (kg)
0,90	1,70*	2,90	A*	28	36
1,80	2,86**	3,80	A+B3**	52	62
2,40	3,46	4,40	A+B5+S	75	86
3,30	4,36°	5,30	A+B3+C+S	83	95
3,90	4,96	4,90	A+B5+C+P+S	95	115
4,20	5,26	6,20	A+B5+D+S	100	120
5,10	6,16	7,10	A+B3+C+D+S	108	130
5,70	6,76	7,70	A+B5+C+D+P+S	121	149
5,70	6,76	7,70	A+B5+C+D+P+S Uso externo con 4 contrapesos	161	189

* Para adaptar el módulo A a la Norma Europea solicitar 4 estabilizadores pequeños (ver accesorios Módulo S1).

* Para el módulo A con plataforma a una altura superior a 1 m, recomendamos la compra (opcional) de 2 travesaños horizontales adicionales (1 para el modelo L) que actúan como barandillas (ver accesorios).

** Aviso: para la compra de módulos A+B3 (2,86 m): si se pretende colocar la plataforma a una altura del suelo superior a 1,70 m, es obligatorio anclar el andamio o utilizar los estabilizadores a comprar por separado (ver Módulo S en los accesorios). Si se utilizan estabilizadores, el anclaje no es obligatorio.

Advertencia: para la compra de módulos A + B3 + C + S (4,36 m): para un montaje más cómodo y seguro recomendamos la compra de una plataforma adicional opcional (ver Módulo P en los accesorios).

• Si la plataforma de paso del módulo D se utiliza para trabajar, se debe completar con un kit de rodapiés (ver accesorios Módulo F).



LA ESTRUCTURA, LAS ETIQUETAS Y LOS MANUALES HAN SIDO ACTUALIZADOS SEGÚN LA NUEVA NORMA UNIEN1004.1.2 DEL 02/2021



Sistema de montaje a través de la trampilla



Plataforma con trampilla



Ganchos antiviento en la plataforma



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.
Polígono Industrial de Llames, nave 42 | 33429 Viella | Asturias | España
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112 | ventas@svelt.es | www.svelt.es