



W1

Abrazadera Asfa "L"

Gracias al exclusivo diseño del cabezal nos encontramos delante de una abrazadera de alto rendimiento y, a la vez, muy compacta.

Su cinta no perforada con el interior totalmente liso y junto con sus cantos redondeados evitan cualquier deterioro en la manguera.

Cumple holgadamente con la normativa DIN 3017 y también con la directiva EU 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006.

Especialmente indicada para aplicaciones industriales.

* La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.
Patentado mundialmente.

DIN 3017 "L-W1" Serie Ligera

Ø Aplicación		Referencia W1	L max.	s + 0,1 0	h max.	a + 0,3 a - 0,2	b max.	Valores max.* Par Nm	Valores max.* Pres. Bar	Unidades Envase	Unidades Embalaje
mm	pulgadas										
8-12	5/16-15/32	03008745	17,5	0,65	8.4	7	10,9	1.5	30	200	800
8-16	5/16-5/8	03008753	22,1	0,65	10,5	9	14,0	3,0	45	200	800
12-22	15/32-7/8	03008761	22,1	0,65	10,5	9	14,0	3,0	45	200	800
16-27	5/8-1-1/16	03008770	23,6	0,75	10,5	9	14,0	3,5	42	200	800
20-32	25/32-1-1/4	03008788	23,6	0,75	10,5	9	14,0	3,5	36	200	800
25-40	1-1-9/16	03008796	25,6	0,75	10,5	9	14,0	4,0	32	100	800
30-45	1-3/16-1-3/4	03008809	25,6	0,75	10,5	9	14,0	4,0	28	100	800
32-50	1-1/4-1-31/32	03008817	25,6	0,75	10,5	9	14,0	4,0	24	100	800
40-60	1-9/16-2-3/8	03008825	25,6	0,75	10,5	9	14,0	4,0	19	100	400
50-70	1-31/32-2-3/4	03008833	29,6	0,75	10,5	9	14,0	4,0	17	100	100
60-80	2-3/8-3-1/8	03008841	29,6	0,75	10,5	9	14,0	4,0	15	100	100
70-90	2-3/4-3-1/2	03008850	29,6	0,75	10,5	9	14,0	4,0	13	50	400
80-100	3-1/8-3-15/16	03008868	29,6	0,75	10,5	9	14,0	4,0	11	50	400
90-110	3-1/2-4-5/16	03008876	29,6	0,75	10,5	9	14,0	4,0	10	25	200
100-120	3-15/16-4-23/32	03008884	29,6	0,75	10,5	9	14,0	4,0	9	25	200
110-130	4-5/16-5-1/8	03008892	29,6	0,75	10,5	9	14,0	4,0	8	25	25
120-140	4-23/32-5-1/2	03008905	29,6	0,75	10,5	9	14,0	4,0	7	25	25
130-150	5-1/8-5-29/32	03008913	29,6	0,75	10,5	9	14,0	4,0	6	25	25
140-160	5-1/2-6-5/16	03008921	29,6	0,75	10,5	9	14,0	4,0	5	25	25

W1 Tornillo: Acero Qst 36-3 (DIN 1.0213) Cincado gris plata **Cinta y cabezal:** Acero galvanizado S/EN 10292 (DIN 1.0935)

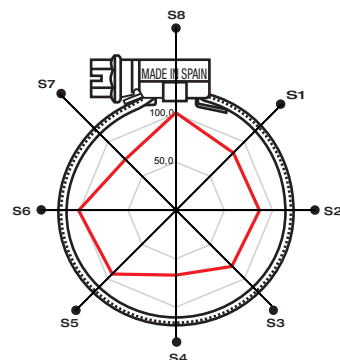
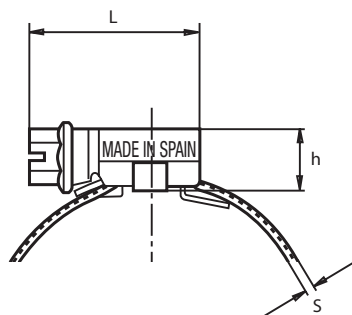

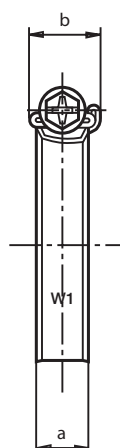


Diagrama Polar

● Sectores	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
— 4 Nm	84,1	86,2	81,8	66,8	93,3	100,8	74,8	101,1

Torque / Eficiencia [Nm / daN]