



Abrazadera Asfa "S" Inox

El innovador diseño del cabezal junto con el ancho de la banda (superior al modelo ligero) nos aseguran la obtención de unos mayores valores de rendimiento.

Su cinta no perforada con el interior totalmente liso y junto con sus cantos redondeados, evita cualquier deterioro en la manguera.

Cumple holgadamente con la normativa DIN 3017 y también con la directiva EU 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006.

Al estar realizada con uno de los aceros inoxidables más resistentes a la corrosión (AISI-316), está especialmente indicada para aplicaciones en la industria marina, petroquímica y alimentaria.

* La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.

Patentado mundialmente.

W5

DIN 3017 "S-W5" Serie Pesada

Ø Aplicación mm	pulgadas	Referencia W5	L max.	s + 0,1 0	h max.	a + 0,3 a - 0,2	b max.	Valores max.* Par Nm	Valores max.* Pres. Bar	Unidades Envase	Unidades Embalaje
16-27	5/8-1-1/16	03017720	29,6	0,8	11	12,2	18,8	4,6	45,0	50	400
20-32	25/32-1-1/4	03017500	29,6	0,8	11	12,2	18,8	5,6	45,0	50	400
25-40	1-1-9/16	03017519	29,6	0,8	11	12,2	18,8	5,6	40,0	50	400
30-45	1-3/16-1-3/4	03017738	29,6	0,8	11	12,2	18,8	5,6	35,0	50	400
32-50	1-1/4-1-31/32	03017527	29,6	0,8	11	12,2	18,8	6,5	35,0	50	400
40-60	1-9/16-2-3/8	03017535	29,6	0,8	11	12,2	18,8	6,5	30,0	50	400
50-70	1-31/32-2-3/4	03017543	31,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	25,0	50	400
60-80	2-3/8-3-1/8	03017551	31,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	20,0	50	50
70-90	2-3/4-3-1/2	03017560	31,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	17,0	50	50
80-100	3-1/8-3-15/16	03017578	31,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	14,0	25	200
90-110	3-1/2-4-5/16	03017586	31,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	12,0	25	200
100-120	3-15/16-4-23/32	03017594	31,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	10,0	25	200
110-130	4-5/16-5-1/8	03017607	31,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	8,0	25	25
120-140	4-23/32-5-1/2	03017615	34,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	7,0	25	25
130-150	5-1/8-5-29/32	03017623	34,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	6,0	25	25
140-160	5-1/2-6-5/16	03017631	34,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	5,0	25	25
150-170	5-29/32-6-11/16	03017640	34,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	4,0	25	25
160-180	6-5/16-7-3/32	03017658	34,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	3,0	25	25
170-190	6-11/16-7-15/32	03017666	34,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	2,0	10	10
180-200	7-3/32-7-7/8	03017674	34,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	2,0	10	10
190-210	7-31/64-8-17/64	03017682	34,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	1,8	10	10
200-220	7-7/8-8-21/32	03017690	34,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	1,8	10	10
210-230	8-17/64-9-1/16	03017703	34,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	1,6	10	10
220-240	8-21/32-9-9/64	03017711	34,6	0,8	11	12,2	18,8	7,0	1,6	10	10

W5 Tornillo: Acero inoxidable (AISI-316) **Cinta y cabezal:** Acero inoxidable X5CrNi Mo 17.12.2 (DIN 1.4401) (AISI-316)

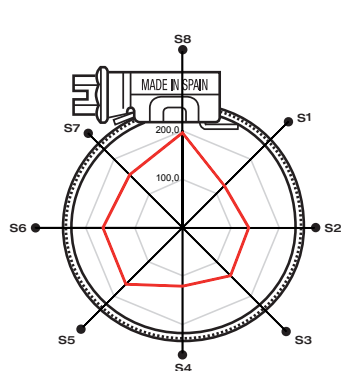


Diagrama Polar

● Sectores S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

— 5 Nm 122,4 137,2 140,6 121,2 165,7 164,6 154,5 196,1

Torque / Eficiencia [Nm / daN]

