


# Martillo combinado 32mm



## HR3200C

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Potencia:                                     | 850W                    |
| R.p.m:                                        | 315 - 630Rpm            |
| Golpes por minuto:                            | 1.650 - 3.300gpm        |
| Capacidad máx. en hormigón:                   | 4 - 32mm                |
| Capacidad de perforación ideal (de hormigón): | 8 - 20mm                |
| Capacidad máx. en madera:                     | 32mm                    |
| Capacidad máx en metal:                       | 13mm                    |
| Capacidad máx. broca de corona:               | 35 - 90mm               |
| Peso:                                         | 4,8Kg                   |
| Longitud del cable:                           | 4,0m                    |
| Dimensiones. LxAnxAl:                         | 398 x 109 x 240mm       |
| Posiciones prefijadas de cincelado:           | 24posiciones            |
| Embrague de seguridad:                        |                         |
| Arranque suave:                               |                         |
| Electrónica constante:                        |                         |
| Velocidad variable (dial):                    |                         |
| Inserción SDS-PLUS:                           |                         |
| Tecnología de impacto inteligente:            |                         |
| Emisión de vibración:                         | 18,00m/seg <sup>2</sup> |
| Presión sonora:                               | 89,00dB(A)              |
| Incertidumbre (K) de vibración:               | 1,50m/seg <sup>2</sup>  |
| Incertidumbre (K) sonora:                     | 3,00dB(A)               |
| Potencia sonora:                              | 100,00dB(A)             |

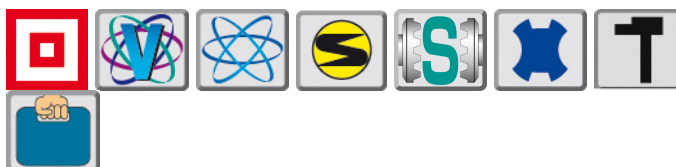

- Nuevo martillo combinado 5Kg, con nuevo formato y con menor vibración, ideal para instaladores ya que siendo el martillo combinado más ligero, puede hacer las tres funciones, taladrar con percusión,
- Nueva técnica de fabricación. Gracias a su sistema de percusión, reduce las vibraciones y baja el nivel de ruido

- 3 modos de trabajo: demolición, rotación y rotación con percusión
- Diseño ergonómico, con empuñadura antideslizante y con elastómero para un mayor control de la herramienta
- Regulador electrónico de la velocidad ( 6 posiciones), controlada bajo carga.
- Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el limitador de par opera parando la rotación de la broca (Embrague de seguridad)
- Indicadores luminosos que avisan del desgaste de escobillas o de posibles interrupciones de corriente
- Sistema eléctrico simplificado, más fácil de reparar
- Nueva situación del cambio de modo, más protegido frente a los golpes.