

Especificaciones técnicas:

Capacidad calorífica	7,5/15 Kw
Capacidad calorífica	6450/12900 kcal./h
Nº de velocidades	3
Tensión alimentación	380-400/3/50-60 Hz
Potencia absorbida máx.	15000 W
Consumo de corriente máx.	22 A
Revoluciones motor máx.	1300 RPM
Caudal de aire	1700 m³/h
Nivel sonoro máx.	64 dB
Protección	IP 24
Rango Tª de trabajo	5/35°C
Resistencias	Blindadas

Dimensiones y pesos:

Referencia	4012.028
Código EAN	80536708923528
LxWxH (equipo)	47X34X49cm
LxWxH (embalaje)	51x40x56cm
Peso neto	15 kg
Peso Bruto	15,7 kg
Piezas por palet	12




Prolongador H/M 5P 32A (opcional)



Características:

Conector macho 5P/32A incluido
Función solo ventilador
Carcasa de chapa de acero
Gran caudal de aire
Bajo nivel sonoro
Termostato de ambiente incorporado
Motor con protección térmica
Potencia de calor regulable en dos etapas
Resistencias blindadas
Fácil manejo y transporte

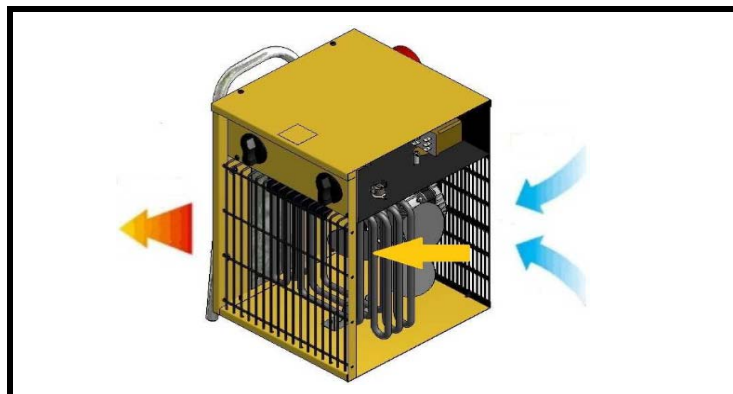

Esquema de funcionamiento