

Especificaciones técnicas:

Capacidad calorífica	57/103 Kw
Capacidad calorífica	49000/88600 kcal./h
Combustible/Consumo max.	Propano-Butano/6,6kg/h
Tensión alimentación	220-240/1/50 Hz
Potencia absorbida máx.	230 W
Consumo de corriente máx.	1,00 A
Presión de trabajo	750/2000 mbar
Caudal de aire	3260 m³/h
Nivel sonoro máx.	79 dB
Protección	IP 44
Diametro boca salida aire	Ø 265 mm
Salto termico aprox. a 1,5m	70°C

Dimensiones y pesos:

Referencia	4015.027
Código EAN	8032601860992
LxWxH (equipo)	90X33X63cm
LxWxH (embalaje)	94x39x62cm
Peso neto	22,3 kg
Peso Bruto	27,5 kg
Piezas por palet	6




(Opcionales)



Características:

Encendido AUTOMATICO
Función solo ventilador
Cámara de combustión acero inoxidable
Manguera de Gas 1,5m con racores, incluida
Protección al sobrecalentamiento
Limitador de presión 2000mbar, incluido
Motor con protección térmica
Potencia de calor regulable
Bajo consumo eléctrico
Preinstalación para termostato ambiente

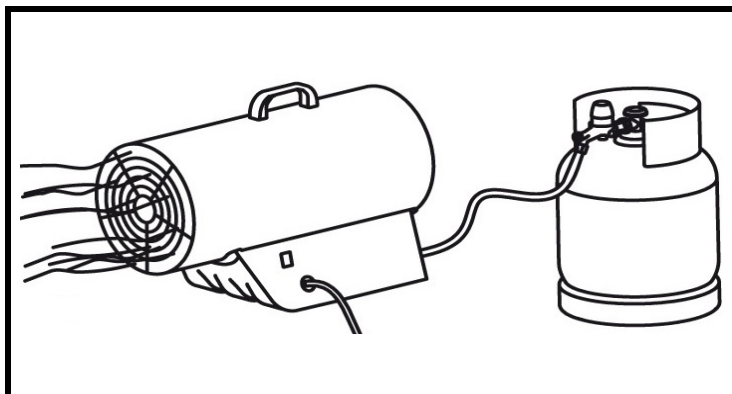

Esquema de funcionamiento