

RAMPAS LIGERAS

Una gama siempre mas amplia y completa.
- NOVEDAD 2013 -




Hispano Industrias Svelt Pol. Ind. Llames 42 33429 Siero-Asturias (España)
Tel. 985 79 30 12 Fax. 985 79 21 12
www.svelt.es - E-mail: svelt@telecable.es

Las características de los productos pueden sufrir variaciones si previo aviso




Rampa plegable y fija
Altas prestaciones de Durabilidad, Comodidad y Seguridad

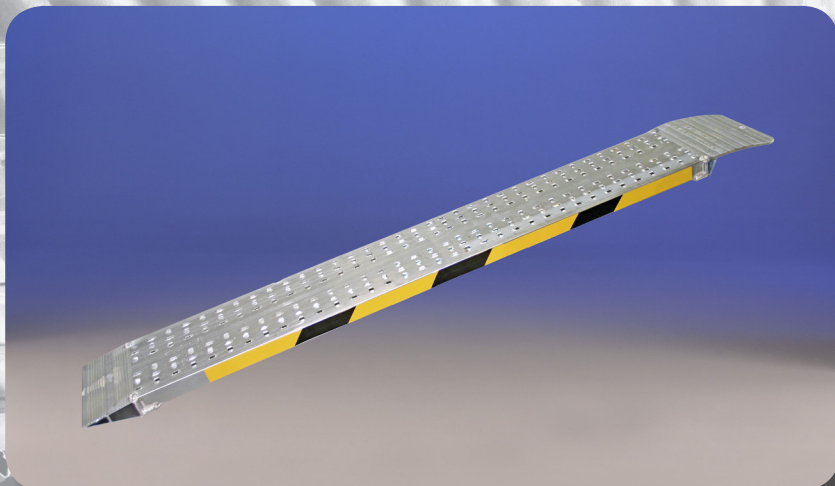

RL Rampa fija

Ideal para motos, quads, pequeños tractores, máquinas de limpieza y de construcción.

La nueva serie de RAMPAS LIGERAS en aluminio completa una amplia gama de rampas de todas las capacidades. El nuevo perfil de 35 mm. permite construir una serie de rampas muy ligeras y cómodas para la carga y descarga de pequeños vehículos. La superficie perforada garantiza una máxima adherencia a la plataforma. La RAMPA PLEGABLE de 1,5 – 2,0 y 2,5 metros ideales para pequeñas cargas se pueden transportar fácilmente.

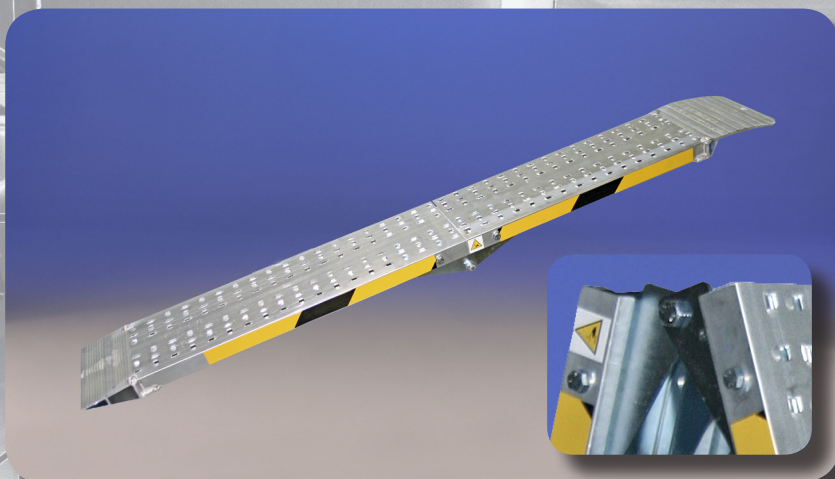

RLP Rampa plegable abierta

- Estructura de aluminio reforzado
- Superficie perforada antideslizante
- Frontal de la rampa con agujero central para fijar al vehículo



RLP Rampa plegable cerrada

- Trasera con forma triangular para facilitar la salida de vehículos

CARACTERÍSTICAS

TIPO	Largo rampa cm	Capacidad capac. conc.	Pareja paso 50 cm	Pareja paso 75 cm	Kg paso 100 cm	Alt. perfil cm	Ancho rampa cm	Peso pareja Kg
Rampa Fija								
RL 15	150	723	1.240	1.841	2.991	3,5	20	8,0
RL 20	200	480	740	930	1.250	3,5	20	10,5
RL 25	250	350	565	650	755	3,5	20	12,5
RL 30	300	290	380	490	550	3,5	20	14,5
Rampa Plegable								
RLP15	150	500	750	1.300	2.100	3,5	20	13,0
RLP20	200	400	500	630	950	3,5	20	16,0
RLP25	250	300	350	400	600	3,5	20	17,0

CAPACIDAD carga concentrada: Se entiende una carga puesta en un único punto.

CAPACIDAD paso 50/75/100 cm: Se entiende la distancia entre los ejes de las ruedas de un vehículo (50, 75 ó 100 cm.)

