



productos  
**Climax**

MADE IN SPAIN

**1730 FFP3**

**NR**

**MASCARILLA AUTOFILTRANTE**  
**FILTERING HALF MASK**



CE

[WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM](http://WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM)




UNE-EN ISO 9001

## 1730 FFP3 NR MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK

### Descripción Description

Las mascarillas autofiltrante Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Se clasifican en tres niveles de protección según su eficacia: FFP1, FFP2 y FFP3 (Filtering facepiece). Los tipos de aplicación del modelo 1730 FFP3 NR son la amoldadura, corte, perforación de madera, acero inoxidable, pintura, lacas y pintura anticorrosiva, barnizado con pintura a base de solvente, contacto con bacterias y virus y retirada de amianto.

### Características Characteristics

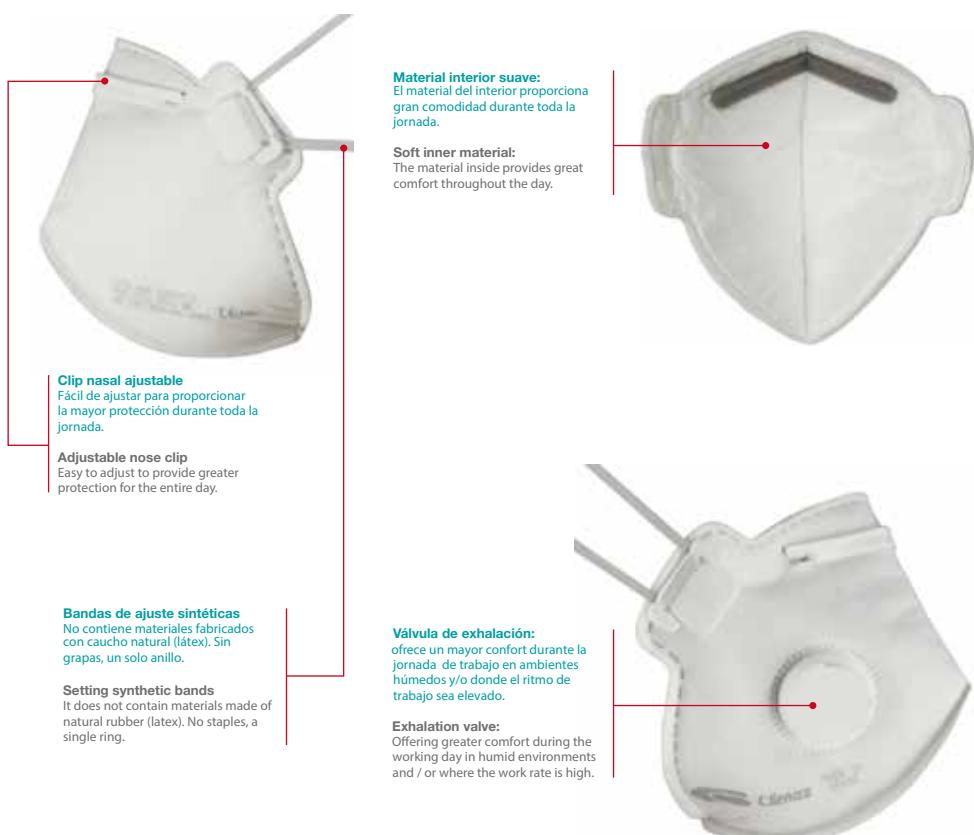

## 1730 FFP3 NR MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK



### Características Characteristics

Máximo nivel de uso: 50 x LVA

Maximum level of use: 50 x TLV

Protección: Aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no tóxicos, de toxicidad media-baja y de alta toxicidad.

Protection: Non-toxic, low-to-average toxicity and high toxicity solid and liquid aerosols.

Embalaje disponible: Blister 3 ud. / Caja 12 ud.

Packing: Blister 3 units / 12 ud. Box.

### Marcado Marked

Número de notificación de seguridad del control de calidad.  
Notified Body in charge of Quality Control Assurance.

Referencia del artículo Article reference	Símbolo de la conformidad con la norma europea Symbol of conformity to European Standard
 1730 FFP3	 0082 NR D - EN 149:2001+A1:2009
Identificación del fabricante Manufacturer Identification	Norma Europea. European Standard.
Tipo de protección Class of protection	Máscara resistente a la obstrucción en el tiempo (prueba por polvo de Dolomita) que mejora la comodidad de uso. Mask resistant to clogging in time (test by Dolomite dust) improving comfort of use.

NR: Máscara de polvo limitada a un solo uso por turno de trabajo.  
NR: Dust mask is limited to single working shift use only.

### Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

#### Fuga hacia el interior total:

Continuous inhaled flow resistant:

Satisfactorio / Satisfying

#### Contenido de CO<sub>2</sub> en el aire de inhalación:

Continuous inhaled flow resistant:

Satisfactorio / Satisfying

#### Resistencia a la inhalación:

Continuous inhaled flow resistant:

Satisfactorio / Satisfying

30 l / min:

Satisfactorio / Satisfying

95 l / min:

Satisfactorio / Satisfying

160 l / min:

Satisfactorio / Satisfying

**1730 NR  
MASCARILLA AUTOFILTRANTE  
FILTERING HALF MASK****Ensayos / Certificación CE  
Test / CE Certification**

**Certificación CE**  
**Normas: EN 149:2001+A1:2009**  
**Exigencias de salud y seguridad del R.D.1407/1992**  
**Organismo de control Nº 0082**

**CE Certification**  
**Norms: EN 149:2001+A1:2009..**  
**Health and safety requirements of R.D.1407/1992**  
**Control body number: Nº0082**

**Limitaciones de uso  
Use limitations**

**No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:**

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Atmósferas explosivas.
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDLH)
- Unknown contaminants.
- Gases and vapours.

**Advertencias  
Warnings**

**El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.**

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.